

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
7. Juli 2005 (07.07.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2005/061920 A1**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **F16D 65/14**

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2004/002551

(22) Internationales Anmeldedatum:  
19. November 2004 (19.11.2004)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
103 61 265.3 24. Dezember 2003 (24.12.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von  
US): **ROBERT BOSCH GMBH** [DE/DE]; Postfach 30 02  
20, 70442 Stuttgart (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **BAUMANN, Dietmar**


[DE/DE]; Helene-Lange-Str. 33, 71282 Hemmingen  
(DE). **HOFMANN, Dirk** [DE/DE]; Im Mais 12, 71636  
Ludwigsburg (DE). **VOLLERT, Herbert** [DE/DE];  
Oberriexinger Weg 75, 71665 Vaihingen/Enz (DE).  
**NAGEL, Willi** [DE/DE]; Bittenfelder Str. 31, 71686  
Remseck/Hochdorf (DE). **HENKE, Andreas** [DE/DE];  
Tulpenstr. 8, 34474 Diemelstadt (DE). **FOITZIK,  
Bertram** [DE/DE]; Am Wasserfall 3, 71636 Ludwigsburg  
(DE). **GOETZELMANN, Bernd** [DE/DE]; Neuffenstr.  
30, 71696 Moeglingen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für  
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,  
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,  
CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,  
GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,  
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,  
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,  
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: SELF-ENERGIZING ELECTROMECHANICAL FRICTION BRAKE

(54) Bezeichnung: SELBSTVERSTÄRKENDE ELEKTROMECHANISCHE REIBUNGSBREMSE

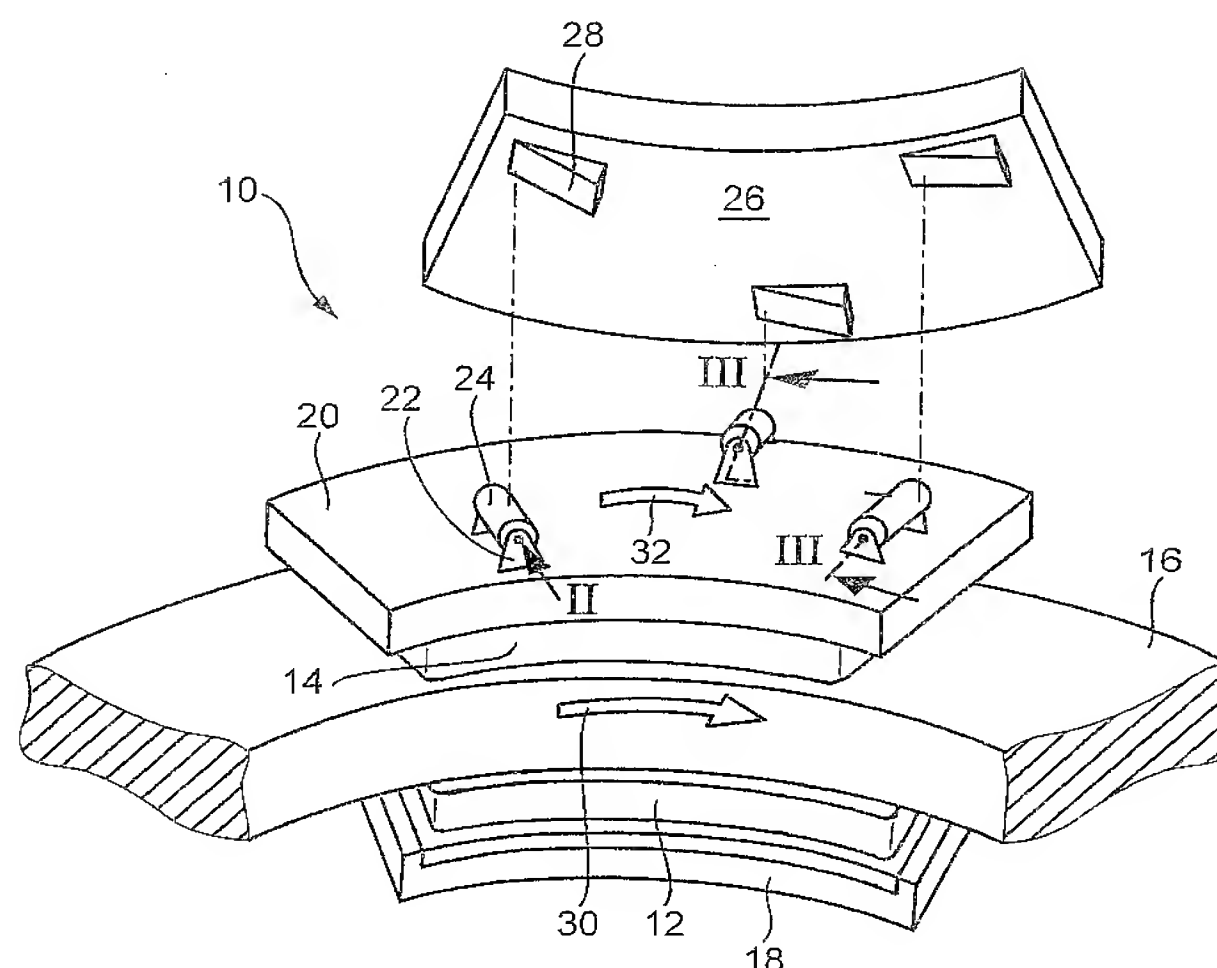

(57) Abstract: The invention relates to a self-energizing electromechanical friction brake (10). Said friction brake comprises a friction brake lining (14) that can be displaced in the sense of rotation (30) of a brake disk (16) in order to actuate it and that is supported on ramps (28) of a buttress plate (26) via rolling bodies (24). When the friction brake (10) is actuated, the rotating brake disk (16) exerts a frictional force on the friction brake lining (14) pressed against it, thereby impinging the same in the direction of a tapering gap between the ramps (28) and the brake disk (16) and effecting a pressure force in addition to the pressure force exerted by an actuation device. The self-energizing effect is obtained in this manner. According to the invention, the rolling bodies (24) are mounted for example by means of pillow blocks (22) in a stationary manner and rotatable on the friction brake lining (14), the advantage thereof being that the rolling bodies (24) are entrained by the friction brake lining (14) and support the friction brake lining (14) always in the same areas.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2005/061920 A1



TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

**(84) Bestimmungsstaaten** (*soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart*): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL,

**Veröffentlicht:**

— mit internationalem Recherchenbericht

*Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.*

**(57) Zusammenfassung:** Die Erfindung betrifft eine selbstverstärkende elektromechanische Reibungsbremse (10) mit einem zur Betätigung in Drehrichtung (30) einer Bremsscheibe (16) verschiebbaren Reibbremsbelag (14), der sich über Wälzkörper (24) an Rampen (28) einer Widerlagerplatte (26) abstützt. Bei betätigter Reibungsbremse (10) übt die drehende Bremsscheibe (16) eine Reibungskraft auf den an sie gedrückten Reibbremsbelag (14) aus, die diesen in Richtung eines enger werdenden Spalts zwischen den Rampen (28) und der Bremsscheibe (16) beaufschlagt und dadurch eine Andruckkraft zusätzlich zu einer von einer Betätigungseinrichtung aufgebrachten Andruckkraft bewirkt. Dadurch wird die Selbstverstärkungswirkung erzielt. Die Erfindung schlägt vor, die Wälzkörper (24) beispielsweise mit Lagerböcken (22) ortsfest und drehbar am Reibbremsbelag (14) zu lagern. Dies hat den Vorteil, dass sich die Wälzkörper (24) mit dem Reibbremsbelag (14) mitbewegen und den Reibbremsbelag (14) immer an denselben Stellen abstützen.

## 5                    **Selbstverstärkende elektromechanische Reibungsbremse**

### Beschreibung

#### Stand der Technik

Die Erfindung betrifft eine selbstverstärkende elektromechanische Reibungsbremse mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1.

- 10    Eine derartige Reibungsbremse ist bekannt aus der WO 03/056204 A1. Die bekannte Reibungsbremse ist als Scheibenbremse ausgebildet. Sie weist einen Reibbremsbelag auf, der zum Bremsen mit einer elektromechanischen Betätigungseinrichtung an einen zu bremsenden Bremskörper drückbar ist, wobei im Falle einer Scheibenbremse der Bremskörper eine Bremsscheibe ist. Die
- 15    elektromechanische Betätigungseinrichtung der bekannten Reibungsbremse weist einen Elektromotor, ein Untersetzungsgetriebe und ein Schraubgetriebe als Rotations/Translations-Umsetzungsgetriebe auf. Mit der Betätigungseinrichtung ist der Reibbremsbelag quer oder in einem Winkel schräg zur Bremsscheibe bewegbar und damit an diese drückbar. Der Aufbau der elektromechanischen
- 20    Betätigungseinrichtung kann vom geschilderten Aufbau abweichen.

Zur Erzielung einer Selbstverstärkung weist die bekannte Reibungsbremse einen Rampenmechanismus mit einer in einem Winkel zur Bremsscheibe verlaufenden

Rampe auf, an der sich der Reibbremsbelag beim Andrücken an die Bremsscheibe abstützt. Wird der Reibbremsbelag beim Bremsen an die drehende Bremsscheibe gedrückt, übt die Bremsscheibe eine Reibungskraft auf den Reibbremsbelag aus, die den Reibbremsbelag in Richtung eines enger werdenden, keilförmigen Spalts zwischen der den Reibbremsbelag abstützenden Rampe und der Bremsscheibe beaufschlagt. Die Abstützung des Reibbremsbelags an der schräg zur Bremsscheibe verlaufenden Rampe des Rampenmechanismus bewirkt eine Kraft auf den Reibbremsbelag mit einer Kraftkomponente quer zur Bremsscheibe. Diese Kraftkomponente quer zur Bremsscheibe ist eine Andruckkraft, die den Reibbremsbelag an die Bremsscheibe drückt. Die vom Rampenmechanismus bewirkte Andruckkraft erhöht eine von der elektromechanischen Betätigungseinrichtung bewirkte Andruckkraft und erhöht damit eine Bremskraft der Reibungsbremse. Die Erhöhung von Andruck- und Bremskraft wird als Selbstverstärkung bezeichnet.

Ein Winkel, unter dem die Rampe des Rampenmechanismus zur Bremsscheibe verläuft, kann sich im Verlauf der Rampe ändern. Ein Sonder- oder Grenzfall eines Rampenmechanismus ist ein Keilmechanismus, bei dem der Winkel, unter dem die Rampe zur Bremsscheibe verläuft, über den Verlauf der Rampe konstant ist. Die Rampe wird in diesem Fall als Keil bezeichnet. Es können mehrere Rampenmechanismen vorgesehen sein, die auf einer der Bremsscheibe abgewandten Rückseite des Reibbremsbelags verteilt angeordnet sind und die den Reibbremsbelag gemeinsam abstützen.

Bei der bekannten Reibungsbremse sind Kugeln oder Rollen als Wälzkörper vorgesehen, über die sich der Reibbremsbelag an der Rampe abstützt und die eine Reibung beim Verschieben des Reibbremsbelags entlang der Rampe mindern. Die Wälzkörper der bekannten Reibungsbremse wälzen auf Laufbahnen, die auf einer der Bremsscheibe abgewandten Rückseite des Reibbremsbelags und an einer dem Reibbremsbelag zugewandten Widerlagerplatte angebracht sind. Die Laufbahnen erstrecken sich in Verschieberichtung des Reibbremsbelags und sind in ihrer Längsmittle am tiefsten, ihre Tiefe nimmt

von der Längsmittle aus in beiden Richtungen ab. Dadurch bilden die Laufbahnen die Rampe bzw. Rampen des Rampenmechanismus. Die Laufbahnen sind vertieft in der Rückseite des Reibbremsbelags und in der Widerlagerplatte angebracht, sie führen die Wälzkörper und über die Wälzkörper den Reib-  
5 bremsbelag quer zur Verschieberichtung.

Die selbstverstärkende elektromechanische Reibungsbremse ist vorstehend anhand einer Scheibenbremse beschrieben worden, weil sie sich anhand einer Scheibenbremse anschaulich erläutern lässt, weil ein überwiegender Teil bekannter derartiger Reibungsbremsen als Scheibenbremsen ausgeführt sind  
10 und weil auch die als Stand der Technik genannte Reibungsbremse eine Scheibenbremse ist. Dadurch soll die Verwirklichung der Erfindung an anderen Bremsenbautypen nicht ausgeschlossen werden.

Wird der Reibbremsbelag der bekannten Reibungsbremse zum Bremsen und Lösen der Bremse hin- und hergeschoben, wälzen die Wälzkörper Idealerweise auf den Laufbahnen ab und befinden sich in ihrer ursprünglichen Position, wenn  
15 sich auch der Reibbremsbelag wieder in seiner ursprünglichen Position befindet. Das gilt nicht, wenn bei einer selbstverstärkenden Reibungsbremse zum Verschleißausgleich der Reibbremsbelag nicht ganz zurückgestellt wird. Das nachfolgend beschriebene „Wegwandern“ der Wälzkörper findet trotzdem statt.  
20 Es lässt sich nicht ausschließen, dass die Wälzkörper auf ihren Laufbahnen nicht nur wälzen, sondern auch gleiten, wenn der Reibbremsbelag hin- und hergeschoben wird. In diesem Fall gelangen die Wälzkörper nicht mehr in ihre Ausgangslage zurück. Bei vielfachem Hin- und Herschieben des Reibbremsbelags können die Wälzkörper immer weiter von ihrer Ausgangslage  
25 „wegwandern“.

#### Erläuterung und Vorteile der Erfindung

Bei der erfindungsgemäßen Reibungsbremse mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sind die Wälzkörper ortsfest und drehbar gelagert. Es ist pro Wälzkörper nur eine Rampe vorhanden, auf der der Wälzkörper wälzt. Eine zugeordnete zweite



Rampe, die der einen Rampe gegenüberliegend angeordnet ist und auf der der Wälzkörper ebenfalls wälzt, wobei der Wälzkörper zwischen den beiden Rampen angeordnet ist, entfällt durch die erfindungsgemäße Drehlagerung des Wälzkörpers. Allerdings sind zwei, theoretisch auch mehr, Wälzkörper pro Rampe  
5 möglich. Die Drehlagerung des Wälzkörpers hat den Vorteil, dass der Wälzkörper ortsfest gehalten ist und sich nicht aus seiner Lage wegbewegen kann. Die Lage des Wälzkörpers ist durch seine Drehlagerung dauerhaft bestimmt. Ein ungewünschtes „Wandern“ des Wälzkörpers in Richtung eines Endes der Rampe durch Gleiten auf der Rampe ist ausgeschlossen. Selbst wenn der Wälzkörper  
10 auf der Rampe gleitet kann er sich nicht aus seiner durch die Drehlagerung bestimmten Lage entfernen. Weiterer Vorteil der Erfindung ist, dass pro Wälzkörper nur eine Rampe gehärtet werden muss, da pro Wälzkörper nur eine Rampe vorhanden ist. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass die Rampe des Rampenmechanismus bei gleichem Verschiebeweg des Reibbremsbelags  
15 ungefähr doppelt so lang ist wie zwei einander zugeordnete, einander gegenüberliegend angeordnete Rampen, auf denen beiden ein Wälzkörper wälzt. Die Anforderungen an Herstellungstoleranzen sind dadurch verringert und es lassen sich Änderungen des Rampenwinkels über die Länge der Rampe einfacher und genauer Herstellen. Mit einer Änderung des Rampenwinkels über die Länge der  
20 Rampe lässt sich die Höhe der Selbstverstärkung in Abhängigkeit vom Verschiebeweg des Reibbremsbelags und damit in Abhängigkeit von einer Betätigungs- und Bremskraft ändern. Es lässt sich beispielsweise durch einen großen Rampenwinkel am Beginn der Rampe und am Anfang der Verschiebung des Reibbremsbelags eine hohe Zustellgeschwindigkeit des Reibbremsbelags  
25 quer zur Bremsscheibe und durch einen kleinen Rampenwinkel am Ende der Rampe eine hohe Selbstverstärkung bei hoher Bremskraft erreichen.

Die Unteransprüche haben vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der im Anspruch 1 angegebenen Erfindung zum Gegenstand.

Die Wälzkörper des Rampenmechanismus können drehbar und ortsfest an einem  
30 ortsfesten Widerlager des Rampenmechanismus gelagert sein (Anspruch 2). Das

Widerlager ist beispielsweise fest in einem Bremssattel angeordnet, die Rampen befinden sich auf der der Bremsscheibe abgewandten Rückseite des Reibbremsbelags. Anspruch 3 sieht umgekehrt vor, dass die Wälzkörper ortsfest und drehbar am Reibbremsbelag gelagert sind, die Rampen sind in diesem Fall  
5 beispielsweise an einem Widerlager angeordnet. Bei dieser Ausgestaltung der Erfindung sind die Wälzkörper ortsfest mit dem Reibbremsbelag, d. h. sie bewegen sich mit dem Reibbremsbelag mit, wenn dieser zur Betätigung der Bremse bewegt wird. Diese Ausgestaltung der Erfindung wird gegenüber der vorhergehenden favorisiert, weil sich die Abstützung des Reibbremsbelags über  
10 die Wälzkörper an den Rampen beim Betätigen der Reibungsbremse nicht gegenüber dem Reibbremsbelag verschiebt, die Abstützung des Reibbremsbelags erfolgt also immer an denselben Stellen.

Anspruch 4 sieht vor, dass eine im Rampenwinkel verlaufende, d. h. zur Rampe rechtwinkelige gedachte Gerade durch eine Drehachse eines Wälzkörpers eine  
15 dem Bremskörper zugewandte Oberfläche des Reibbremsbelags innerhalb der Oberfläche des Reibbremsbelags schneidet. Der in Anspruch 4 definierte Schnittpunkt der gedachten Geraden mit der Oberfläche des Reibbremsbelags ist die Stelle, an der die Abstützung des Reibbremsbelags durch den Wälzkörper wirksam ist. Aufgrund des Rampenwinkels der Rampe befindet sich die  
20 Abstützstelle nicht senkrecht zum Reibbremsbelag unter dem Wälzkörper sondern abhängig vom Rampenwinkel versetzt dazu. Die Stelle, an der die Abstützung des Reibbremsbelags durch den Wälzkörper wirksam ist soll gemäß Anspruch 4 innerhalb der dem Bremskörper zugewandten Oberfläche des Reibbremsbelags befinden.

25 Anspruch 5 sieht eine Querneigung der Drehachsen der Wälzkörper und der Rampen, auf denen die Wälzkörper wälzen und an denen sich die Wälzkörper abstützen, quer zu einer Verschieberichtung des Reibbremsbelags und zu einer Umfangsrichtung des Bremskörpers vor. Die Querneigung soll so gewählt sein, dass die Wälzkörper den Reibbremsbelag zentrisch zu einer gedachten  
30 Kreisumfangslinie, die die dem Bremskörper zugewandte Oberfläche des

- Reibbremsbelags in zwei zumindest ungefähr gleich große Flächen teilt, abstützt. Ein Zentrum der gedachten Kreisumfangslinie liegt dabei auf der Drehachse des Bremskörpers. Radial innere und radial äußere Rampen weisen gegensinnige Querneigungen auf, wobei die Querneigungswinkel verschieden sein können.
- 5 Sind mehr Wälzkörper innerhalb der gedachten Umfangslinie angeordnet als außerhalb, ist deren Querneigung und/oder ihr Abstand von der gedachten Umfangsmittellinie geringer und umgekehrt. Der Reibbremsbelag wird zentrisch zur Umfangsmittellinie abgestützt und es wird eine Führung des Reibbremsbelags quer zu seiner Verschieberichtung, d. h. radial zu einer Bremsscheibe, bewirkt.
- 10 Die Querneigungswinkel werden vorzugsweise so gewählt, dass sich zumindest näherungsweise ein Quer- oder Radialkraftausgleich ergibt.

- Zur Reibungs- und Verschleißminderung sieht Anspruch 6 eine Wälzlagerung auch der Wälzkörper selbst vor. Wälzlager der Wälzkörper können gemäß Anspruch 7 in Lagertaschen, d. h. in zu den Wälzlagern komplementären
- 15 Vertiefungen einliegen, die auf der dem Bremskörper abgewandten Rückseite des Reibbremsbelags oder in dem ortsfesten Widerlager angebracht sind.

- Anspruch 8 sieht einen Versatz der Wälzkörper in Umfangsrichtung des Bremskörpers oder in Verschieberichtung des Reibbremsbelags vor. Der Versatz soll so gewählt sein, dass die Wälzkörper den Reibbremsbelag zentrisch zu einer
- 20 gedachten, radial zum Bremskörper oder quer zur Verschieberichtung des Reibbremsbelags verlaufenden Mittellinie, die die dem Bremskörper zugewandte Oberfläche des Reibbremsbelags in zwei ungefähr gleich große Flächen teilt, abstützt. Dadurch wird der Reibbremsbelag zentrisch zu seiner Verschieberichtung abgestützt, die Rampenneigung wird ausgeglichen. Diese
- 25 Ausgestaltung der Erfindung entspricht der vorstehend zu Anspruch 5 diskutierten Ausgestaltung allerdings in zwei unterschiedlichen Richtungen. Während Anspruch 5 eine Querrichtung zur Verschieberichtung des Reibbremsbelags betrifft ist Anspruch 8 auf die Längs- oder Verschieberichtung gerichtet.



## Zeichnung

Die Erfindung wird nachfolgend anhand in der Zeichnung dargestellter Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es zeigen:

- 5      Figur 1              eine schematisierte, perspektivische Darstellung einer erfindungsgemäßen, selbstverstärkenden elektromechanischen Reibungsbremse;
- Figur 2              einen vergrößerten Ausschnitt der Reibungsbremse aus Figur 1 mit einer Pfeil II in Figur 1 entsprechenden Blickrichtung auf eine Stirnseite eines Wälzkörpers;
- 10    Figur 3              einen Achsschnitt eines radial inneren und eines radial äußeren Wälzkörpers der Reibungsbremse aus Figur 1 entsprechend der zweifach abgewinkelten Linie III-III in Figur 1; und
- 15    Figuren 4 bis 7        unterschiedliche Ausgestaltungsmöglichkeiten von Wälzlagerungen eines Reibbremsbelags der Reibungsbremse aus Figur 1 gemäß der Erfindung in einer in Figur 2 mit IV-IV angegebenen abgewinkelten Schnittebene.

Die Zeichnungen sind als schematisierte und vereinfachte Darstellungen zu verstehen.

## 20    Beschreibung der Ausführungsbeispiele

Figur 1 zeigt schematisch eine erfindungsgemäße, selbstverstärkende elektromechanische Reibungsbremse 10, die als Scheibenbremse ausgeführt ist. Die Reibungsbremse 10 weist zwei Reibbremsbeläge 12, 14 auf, die beiderseits einer Bremsscheibe 16 angeordnet sind. Einer der beiden Reibbremsbeläge 12 liegt  
25    fest, d. h. unbeweglich in einem Bremssattel 18 ein. Dieser Reibbremsbelag 12

wird nachfolgend als fester Reibbremsbelag 12 bezeichnet werden. Vom Bremssattel 18 ist nur ein in der Zeichnung unterhalb der Bremsscheibe 16 befindlicher Teil dargestellt, weil ein oberhalb der Bremsscheibe 16 befindlicher Teil des Bremssattels 18 die wesentlichen Teile der Reibungsbremse 10 verdecken würde. Der Bremssattel 18 übergreift wie üblich die Bremsscheibe 16 außerhalb ihres Umfangs.

Der andere Reibbremsbelag 14 ist in einer Drehrichtung und quer zur Bremsscheibe 16 beweglich. In Drehrichtung der Bremsscheibe 16 bedeutet, dass der bewegliche Reibbremsbelag 14 um eine gedachte Achse drehbar ist, die zumindest näherungsweise mit einer Drehachse der Bremsscheibe 16 zusammenfällt. Grundsätzlich ist auch eine Verschiebbarkeit des beweglichen Reibbremsbelags 14 in einer Sekantenrichtung zur Bremsscheibe 16 möglich. Die Bewegung des Reibbremsbelags 14 zur Betätigung der Reibungsbremse 10 erfolgt mit einer elektromechanischen Betätigungseinrichtung, die der klaren Darstellung wegen nicht gezeichnet ist. Derartige Betätigungseinrichtungen sind dem Fachmann in unterschiedlichen Konstruktionen aus dem Stand der Technik bekannt und sollen, da sie nicht den eigentlichen Gegenstand der Erfindung bilden, hier nicht näher erläutert werden.

Der Reibbremsbelag 14 ist wie üblich fest und unlösbar mit einer Bremsbelagträgerplatte 20 verbunden. Auf einer der Bremsscheibe 16 abgewandten Rückseite weist die Bremsbelagträgerplatte 20 Lagerböcke 22 auf, in denen Wälzkörper 24 drehbar gelagert sind. Im dargestellten und beschriebenen Ausführungsbeispiel der Erfindung werden Rollen als Wälzkörper 24 verwendet. Drehachsen der Wälzkörper 24 verlaufen radial zu einer Drehachse der Bremsscheibe 16. Es ist allerdings nicht zwingend, dass die Drehachsen der Wälzkörper 24 radial zur Drehachse der Bremsscheibe 16 angeordnet sind. Soll der Reibbremsbelag 14 beispielsweise in einer Sekantenrichtung zur Bremsscheibe 16 verschoben werden, verlaufen die Drehachsen der Wälzkörper 24 parallel zueinander und rechtwinklig zu der Sekante. Mit den Lagerböcken 22 sind die Wälzkörper 24 ortsfest und drehbar am beweglichen Reibbremsbelag 14

gelagert, beim Verschieben des Reibbremsbelags 14 bewegen sich die Wälzkörper 24 mit dem Reibbremsbelag 14 mit.

Auf einer der Bremsscheibe 16 zugewandten Vorderseite einer Widerlagerplatte 26 sind Rampen 28 angeordnet, an denen sich die Wälzkörper 24 abstützen und auf denen die Wälzkörper 24 wälzen. Die Rampen 28 verlaufen in einer  
5 Umfanga- und Drehrichtung der Bremsscheibe 16 und damit in der Verschieberichtung des Reibbremsbelags 14. Die Rampen 28 steigen in Drehrichtung der Bremsscheibe 16 an.

Die Widerlagerplatte 26 ist in etwa deckungsgleich mit der Bremsbelagträgerplatte 20 auf deren der Bremsscheibe 16 abgewandter Rückseite  
10 angeordnet. In Figur 1 ist die Widerlagerplatte 26 nach oben geklappt dargestellt um die Rampen 28 und die Wälzkörper 24 sichtbar zu machen. Tatsächlich ist die Widerlagerplatte 26 parallel zu den Reibbremsbelägen 12, 14, der Bremsscheibe 16 und der Bremsbelagträgerplatte 20 angeordnet. Die Widerlagerplatte 24 ist  
15 fest, d. h. unbeweglich in dem nicht dargestellten, die Bremsbelagträgerplatte 20 auf ihrer der Bremsscheibe 16 abgewandten Rückseite übergreifenden Teil des Bremssattels 18 angeordnet. Dieser nicht dargestellte Teil des Bremssattels 18 befindet sich in Figur 1 oberhalb der Bremsscheibe 16 und oberhalb der Bremsbelagträgerplatte 20. Der Bremssattel 18 ist als sog. Schwimmsattel  
20 ausgeführt, d. h. er ist quer zur Bremsscheibe 16 verschieblich. Beim Drücken des beweglichen Reibbremsbelags 14 an die Bremsscheibe 16 wird der Bremssattel 18 quer zur Bremsscheibe 16 verschoben und drückt den festen Reibbremsbelag 12 an die andere Seite der Bremsscheibe 16, so dass die Bremsscheibe 16 von beiden Reibbremsbelägen 12, 14 gebremst wird.

25 Zum Betätigen der Reibungsbremse 10 wird der bewegliche Reibbremsbelag 14 in Drehrichtung der Bremsscheibe 16 verschoben. Die Drehrichtung der Bremsscheibe 16 ist in Figur 1 mit dem Pfeil 30 und die Verschieberichtung des Reibbremsbelags 14 mit dem Pfeil 32 auf der Bremsbelagträgerplatte 20 dargestellt. Bei der Bewegung des Reibbremsbelags 14 in Drehrichtung 30 der  
30 Bremsscheibe 16 wälzen die Wälzkörper 24 auf den Rampen 28. Aufgrund des

Anstiegs der Rampen 28 wird der Reibbremsbelag 14 bei der Bewegung in Drehrichtung 30 der Bremsscheibe 16 quer auf die Bremsscheibe 16 zu bewegt und an diese gedrückt. Die Bremsscheibe 16 wird gebremst. Die drehende Bremsscheibe 16 übt eine Reibungskraft in Drehrichtung 30 auf den an sie  
5 gedrückten Reibbremsbelag 14 aus, die den Reibbremsbelag 14 in Drehrichtung 30 der Bremsscheibe 16 und damit in seiner Bewegungsrichtung 32 beaufschlagt. Über die Abstützung an den Rampen 28 bewirkt die Beaufschlagung des Reibbremsbelags 14 mit der Reibungskraft in Drehrichtung 30 der Bremsscheibe 16 eine zu den Rampen 28 senkrechte Stützkraft, die eine Komponente quer zur  
10 Bremsscheibe 16 aufweist. Diese Kraftkomponente quer zur Bremsscheibe 16 bildet eine Andruckkraft, die den Reibbremsbelag 14 zusätzlich zu einer von der Betätigungseinrichtung aufgebrachten Andruckkraft an die Bremsscheibe 16 drückt. Die Bremskraft der Reibungsbremse 10 wird dadurch verstärkt.

Die Rampen 28 verlaufen in einem üblicherweise spitzen Rampenwinkel zur  
15 Bremsscheibe 16. Der Rampenwinkel kann sich über den Verlauf der Rampen 28, d. h. in deren Längsrichtung ändern. Bei einem über die Länge der Rampen 28 konstanten Rampenwinkel spricht man auch von Keilen. Die Rampen 28 bilden einen Rampenmechanismus, der die Selbstverstärkung der Reibungsbremse 10 bewirkt.

20 Im dargestellten Ausführungsbeispiel sind drei Wälzkörper 24 auf der Bremsbelagträgerplatte 20 und drei Rampen 28 auf der Widerlagerplatte 26 angeordnet. Dies ergibt eine statisch bestimmte Abstützung des Reibbremsbelags 14. Eine statisch überbestimmte Abstützung mit mehr als drei Wälzkörpern 24 und Rampen 28 ist denkbar. Auch weniger als drei Wälzkörper  
25 24 und Rampen 28 sind möglich, wenn sich beispielsweise zwei Wälzkörper 24 und zwei Rampen 28 über eine Breite der Bremsbelagträgerplatte 20 erstrecken (nicht dargestellt.)

In dem in Figur 1 dargestellten Ausführungsbeispiel steigen die Rampen 28 nur in einer Drehrichtung 30 der Bremsscheibe 16 an, die Reibungsbremse 10 weist  
30 eine Selbstverstärkung also nur für die mit Pfeil 30 angegebene Drehrichtung der

Bremsscheibe 16 auf. Bei entgegengesetzter Drehrichtung der Bremsscheibe 16 findet keine Selbstverstärkung statt. Um auch für die entgegengesetzte Drehrichtung der Bremsscheibe 16 eine Selbstverstärkung zu erzielen, können in entgegengesetzter Richtung ansteigende Rampen vorgesehen werden (nicht dargestellt). Durch unterschiedliche Rampenwinkel können verschieden große Selbstverstärkungen in den beiden Drehrichtungen der Bremsscheibe 16, also für Vor- und Rückwärtsfahrt, erreicht werden.

In Figur 2 ist einer der als Rolle ausgeführten Wälzkörper 24 mit axialer Blickrichtung auf den Wälzkörper 24 in vergrößerter Darstellung zu sehen. Zu sehen ist die Widerlagerplatte 26 mit der Rampe 28, auf der der Wälzkörper 24 wälzt. Die Rampe 28 ist als Keil mit konstantem Keil- oder Rampenwinkel  $\alpha$  über eine gesamte Länge der Rampe 28 ausgeführt. Des Weiteren sind in Figur 2 zu sehen die Bremsbelagträgerplatte 20 mit dem Reibbremsbelag 14 auf ihrer der Bremsscheibe 16 zugewandten Vorderseite und dem Lagerbock 22 auf ihrer der Bremsscheibe 16 abgewandten und der Widerlagerplatte 26 zugewandten Rückseite. Der Wälzkörper 24 ist drehbar am Lagerbock 22 und damit ortsfest an der Bremsbelagträgerplatte 20 und dem Reibbremsbelag 14 gelagert.

In Figur 2 ist mit Strichpunktlinien eine Gerade 34 eingezeichnet, die radial durch eine Drehachse des Wälzkörpers 24 geht. Die Gerade 34 steht rechtwinkelig zur Rampe 28, sie geht durch die Stelle, an der sich der Wälzkörper 24 an der Rampe 28 abstützt. Die Gerade 34 schneidet eine der Bremsscheibe 16 zugewandte Oberfläche 36 des Reibbremsbelags 14 an einem mit 38 bezeichneten Schnittpunkt, der eine wirksame Abstützstelle des Reibbremsbelags 14 durch den Wälzkörper 24 angibt. Die wirksame Abstützstelle 38 befindet sich nicht senkrecht unterhalb des Wälzkörpers 24 sondern ist aufgrund der Abstützung des Wälzkörpers 24 im Rampenwinkel  $\alpha$  an der Rampe 28 um die Strecke g in Umfangsrichtung der Bremsscheibe 16 und in Verschieberichtung des Reibbremsbelags 14 versetzt. Diese Richtung kann auch als Längsrichtung des Reibbremsbelags 14 bezeichnet werden. Die Wälzkörper 24 sind so angeordnet, dass die erläuterten Schnittpunkte 38 sich innerhalb der der



Bremsscheibe 16 zugewandten Oberfläche 36 des Reibbremsbelags 14 befinden. Des Weiteren sind die Wälzkörper 24 so auf der Rückseite der Bremsbelagsträgerplatte 20 verteilt angeordnet, dass sie den Reibbremsbelag 14 zentrisch zu einer gedachten Quermittellinie, die radial zur Bremsscheibe 16 verläuft und die der Bremsscheibe 16 zugewandte Oberfläche 36 des Reibbremsbelags 14 in zwei ungefähr gleich große Flächen teilt, abstützen. Dadurch wird eine über die Fläche des Reibbremsbelags 14 in Bezug auf seine Längs- und Verschieberichtung gleichmäßig verteilte Abstützung des Reibbremsbelags 14 erreicht. Der Versatz  $g$  in Längs- oder Umfangsrichtung lässt sich auch als Versatzwinkel  $\gamma$  in der Ebene der der Bremsscheibe 16 zugewandten Oberfläche 36 des Reibbremsbelags 14 darstellen. Ein Scheitelpunkt des Versatzwinkels  $\gamma$  liegt auf der Drehachse der Bremsscheibe 16.

Figur 3 zeigt einen radial inneren und einen radial äußeren Wälzkörper 24. Es ist gut erkennbar, dass die Wälzkörper 24 quer zur Verschieberichtung des Reibbremsbelags 14 geneigt sind. Dabei sind die radial inneren Wälzkörper 24 einem radial äußeren Wälzkörper 24, der sich in Umfangsrichtung gesehen zwischen den radial inneren Wälzkörpern 24 befindet, einander entgegengesetzt geneigt. Die Rampen 28 weisen dieselbe Querneigung wie der jeweils zugeordnete Wälzkörper 24 auf. Querneigungswinkel  $\beta$  der radial inneren Wälzkörper 24 sind gleich, ein Querneigungswinkel  $\beta$  des radial äußeren Wälzkörpers 24 ist dagegen größer, so dass sich Querkräfte kompensieren. Die Querneigung  $\beta$  der Wälzkörper 24 und der Rampen 28 bewirkt eine Führung des Reibbremsbelags 14 quer zu seiner Verschieberichtung, also radial zur Bremsscheibe 16. Durch die Abstützung des Reibbremsbelags 14 mit drei Wälzkörpern 24 und drei Rampen 28, die an Ecken eines gedachten Dreiecks angeordnet sind, ergibt sich eine statisch bestimmte Abstützung und Führung des Reibbremsbelags 14 quer zu seiner Verschieberichtung und radial zur Bremsscheibe 16. Die Querneigung der Rampen 28 und der Wälzkörper 24 ist so gewählt, dass sie den Reibbremsbelag 14 zentrisch zu einer gedachten Kreisumfangslinie abstützen, deren Zentrum auf der Drehachse der Bremsscheibe 16 liegt.

Figuren 4 bis 7 zeigen verschiedene Ausführungsbeispiele erfindungsgemäßer Wälzlagerungen der Wälzkörper 24. Dargestellt sind Axialschnitte der Wälzkörper 24 in der in Figur 2 mit IV-IV angegebenen abgewinkelten Schnittfläche. Bei dem in Figur 3 dargestellten Ausführungsbeispiel ist der Wälzkörper 24 eine  
5 zylindrische Rolle mit beidseitig axial abstehenden Achszapfen 42, die mit Nadellagern 44 in den Lagerböcken 22 der Bremsbelagträgerplatte 20 drehbar gelagert sind. Die Rampe 28, auf der der Wälzkörper 24 wälzt, ist schmaler als ein Abstand der beiden Lagerböcke 22 voneinander, die Rampe 28 greift zwischen die Lagerböcke 22.

- 10 Bei dem in Figur 5 dargestellten Ausführungsbeispiel ist beispielsweise ein Passstift als Welle 46 in die beiden Lagerböcke 22 eingepresst. Auf der Welle 46 ist mit einem Nadellager 48 eine Hülse 50 drehbar gelagert, die den Wälzkörper 24 bildet, der auf der in Figur 5 nicht sichtbaren Rampe 28 wälzt. Die Hülse 50 bildet einen Außenring des Nadellagers 28. Die in Figur 4 dargestellte  
15 Wälzlagerung des Wälzkörpers 24 hat den Vorteil, dass sie mit vergleichsweise einfach herstellbaren Teilen und mit Standardteilen auskommt. Es ist beispielsweise kein gestufter Wälzkörper 24 erforderlich.

Bei der in Figur 6 dargestellten Wälzlagerung der Wälzkörper 24 ist die Rückseite der Bremsbelagträgerplatte 20 mit Taschen 52 versehen, in denen Nadellager  
20 54 einliegen. Die Taschen 52 sind zylinderförmige Vertiefungen in der Bremsbelagträgerplatte 20, die den gleichen Durchmesser wie Hülsen 56 der Nadellager 54 aufweisen. Die Lagerböcke 22 als solches entfallen. Der Wälzkörper 24 ist beispielsweise ein zylindrischer Stift, der in den Nadellagern 54 drehbar gelagert ist. Die Rampe 28 auf der Widerlagerplatte 26 ist schmaler als  
25 ein Abstand der Nadellager 54 voneinander und greift zwischen die Nadellager 54. Auch diese Ausgestaltung der Wälzlagerung des Wälzkörpers 24 ist preisgünstig mit einfach herstellbaren Teilen und Standardteilen fertigbar. Es sind keine Bohrungen in Lagerböcken erforderlich. Auch die Montage ist vereinfacht.

Bei der in Figur 7 dargestellten Ausgestaltung der Wälzlagerung der Wälzkörper  
30 24 wird wieder ein durchmessergestuft, rollenförmiger Wälzkörper 24 mit

seitlich abstehenden Wellenzapfen 58 verwendet, der in Nadellagern 60 drehbar gelagert ist. Die Nadellager 60 liegen wie in Figur 5 in einer Tasche 62 in der Bremsbelagträgerplatte 20 ein. Da der Wälzkörper 24 aufgrund seines im mittleren Bereich größeren Durchmessers die Nadeln der Nadellager 60 in den Lagerhülsen 64 hält, brauchen die Lagerhülsen 64 an ihrer offenen Innenseite nicht nach Innen umgebördelt sein. Bei gleicher Gesamtbaubreite wie bei der in Figur 6 dargestellten Wälzlagerung lassen sich axial längere Nadellager 60 verwenden, woraus sich eine höhere Tragzahl im Vergleich mit der in Figur 6 dargestellten Wälzlagerung ergibt. Zur axialen Führung des Wälzkörpers 24 weisen die Lagerhülsen 64 Anläufe 66 auf. Dabei handelt es sich um nach innen gerichtete Einwölbungen in einer Mitte von Stirnflächen der Lagerhülsen 64.

5

Patentansprüche


1. Selbstverstärkende elektromechanische Reibungsbremse, mit einem Reibbremsbelag, der in einer Drehrichtung und in Anlage an einen Bremskörper bewegbar ist, mit einer elektromechanischen Betätigungseinrichtung, mit der der Reibbremsbelag zum Bremsen an den Bremskörper drückbar ist, und mit einem Rampenmechanismus, der den Reibbremsbelag unter einem Rampenwinkel zum Bremskörper abstützt, wobei der Rampenmechanismus eine Wälzkörper aufweisende Wälzlagerung aufweist, mit der der Reibbremsbelag im Keilwinkel zum Bremskörper beweglich gelagert ist, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Wälzkörper (24) ortsfest und drehbar an einem Bauteil der Reibungsbremse (10) gelagert sind.
2. Reibungsbremse nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Wälzkörper (24) an einem ortsfesten Widerlager (26) des Rampenmechanismus gelagert sind, wobei das Widerlager (26) den Reibbremsbelag (14) unter dem Rampenwinkel ( $\alpha$ ) zum Bremskörper (16) abstützt.
3. Reibungsbremse nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Wälzkörper (24) ortsfest und drehbar am Reibbremsbelag (14) gelagert sind.

4. Reibungsbremse nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass eine zu einer Rampe (28) rechtwinklige gedachte Gerade (34) durch eine Drehachse eines Wälzkörpers (24) eine dem Bremskörper (16) zugewandte Oberfläche (36) des Reibbremsbelags (14) innerhalb der Oberfläche (36) des Reibbremsbelags (14) schneidet.  
5
5. Reibungsbremse nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Drehachsen der Wälzkörper (24) eine Querneigung aufweisen, so dass die Wälzkörper (24) den Reibbremsbelag (14) zentrisch zu einer gedachten Kreisumfanglinie mit Zentrum auf der Drehachse des Bremskörpers (16) abstützen, die eine dem Bremskörper (16) zugewandte Oberfläche des Reibbremsbelags (14) in zwei zumindest ungefähr gleich große Flächen teilt.  
10
6. Reibungsbremse nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Wälzkörper (24) wälzgelagert sind.
7. Reibungsbremse nach Anspruch 6, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Wälzlager (54, 60) der Wälzkörper (24) in zu den Wälzlagern (54, 60) komplementären Lagertaschen (52, 62) einliegen.  
15
8. Reibungsbremse nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Wälzkörper (24) in Verschieberichtung des Reibbremsbelags (14) so versetzt angeordnet sind, dass sie den Reibbremsbelag (14) zentrisch zu einer gedachten, quer zur Verschieberichtung des Reibbremsbelags (14) verlaufenden Mittellinie, die die dem Bremskörper (16) zugewandte Oberfläche (36) des Reibbremsbelags (14) in zwei zumindest ungefähr gleich große Flächen teilt, abstützen.  
20
9. Reibungsbremse nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Reibungsbremse (10) eine Teilbelagscheibenbremse ist.  
25





2/5

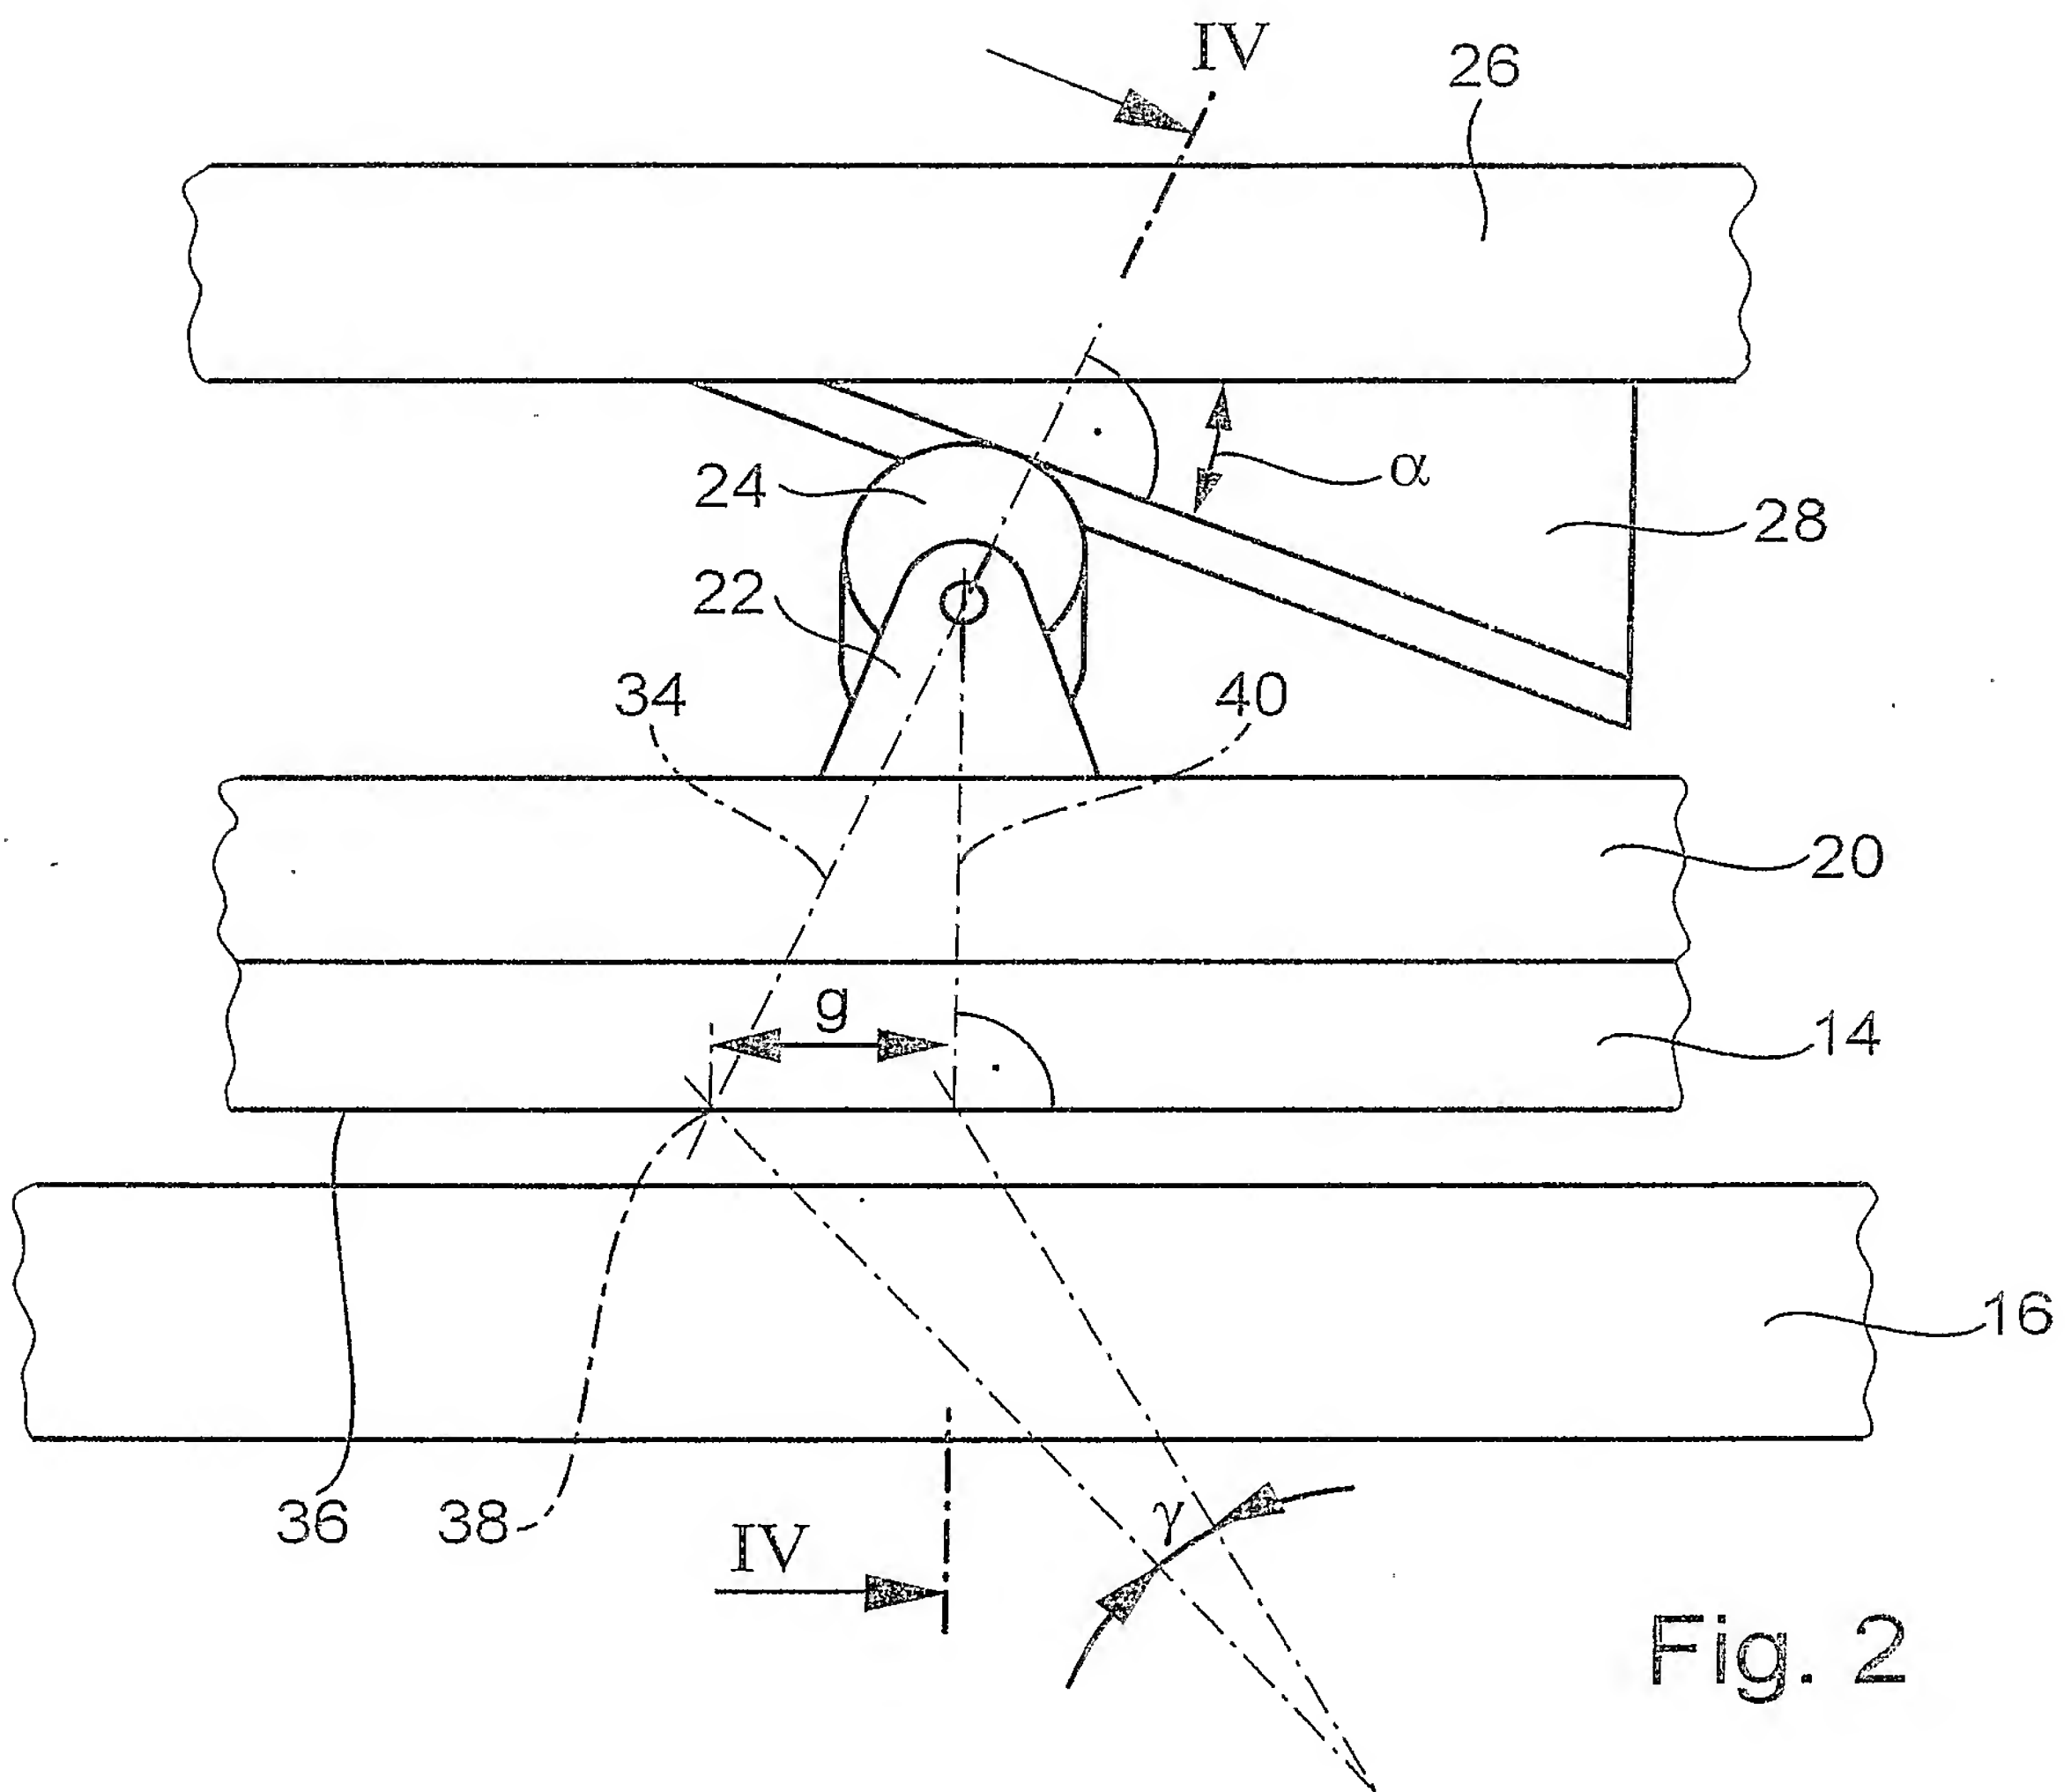

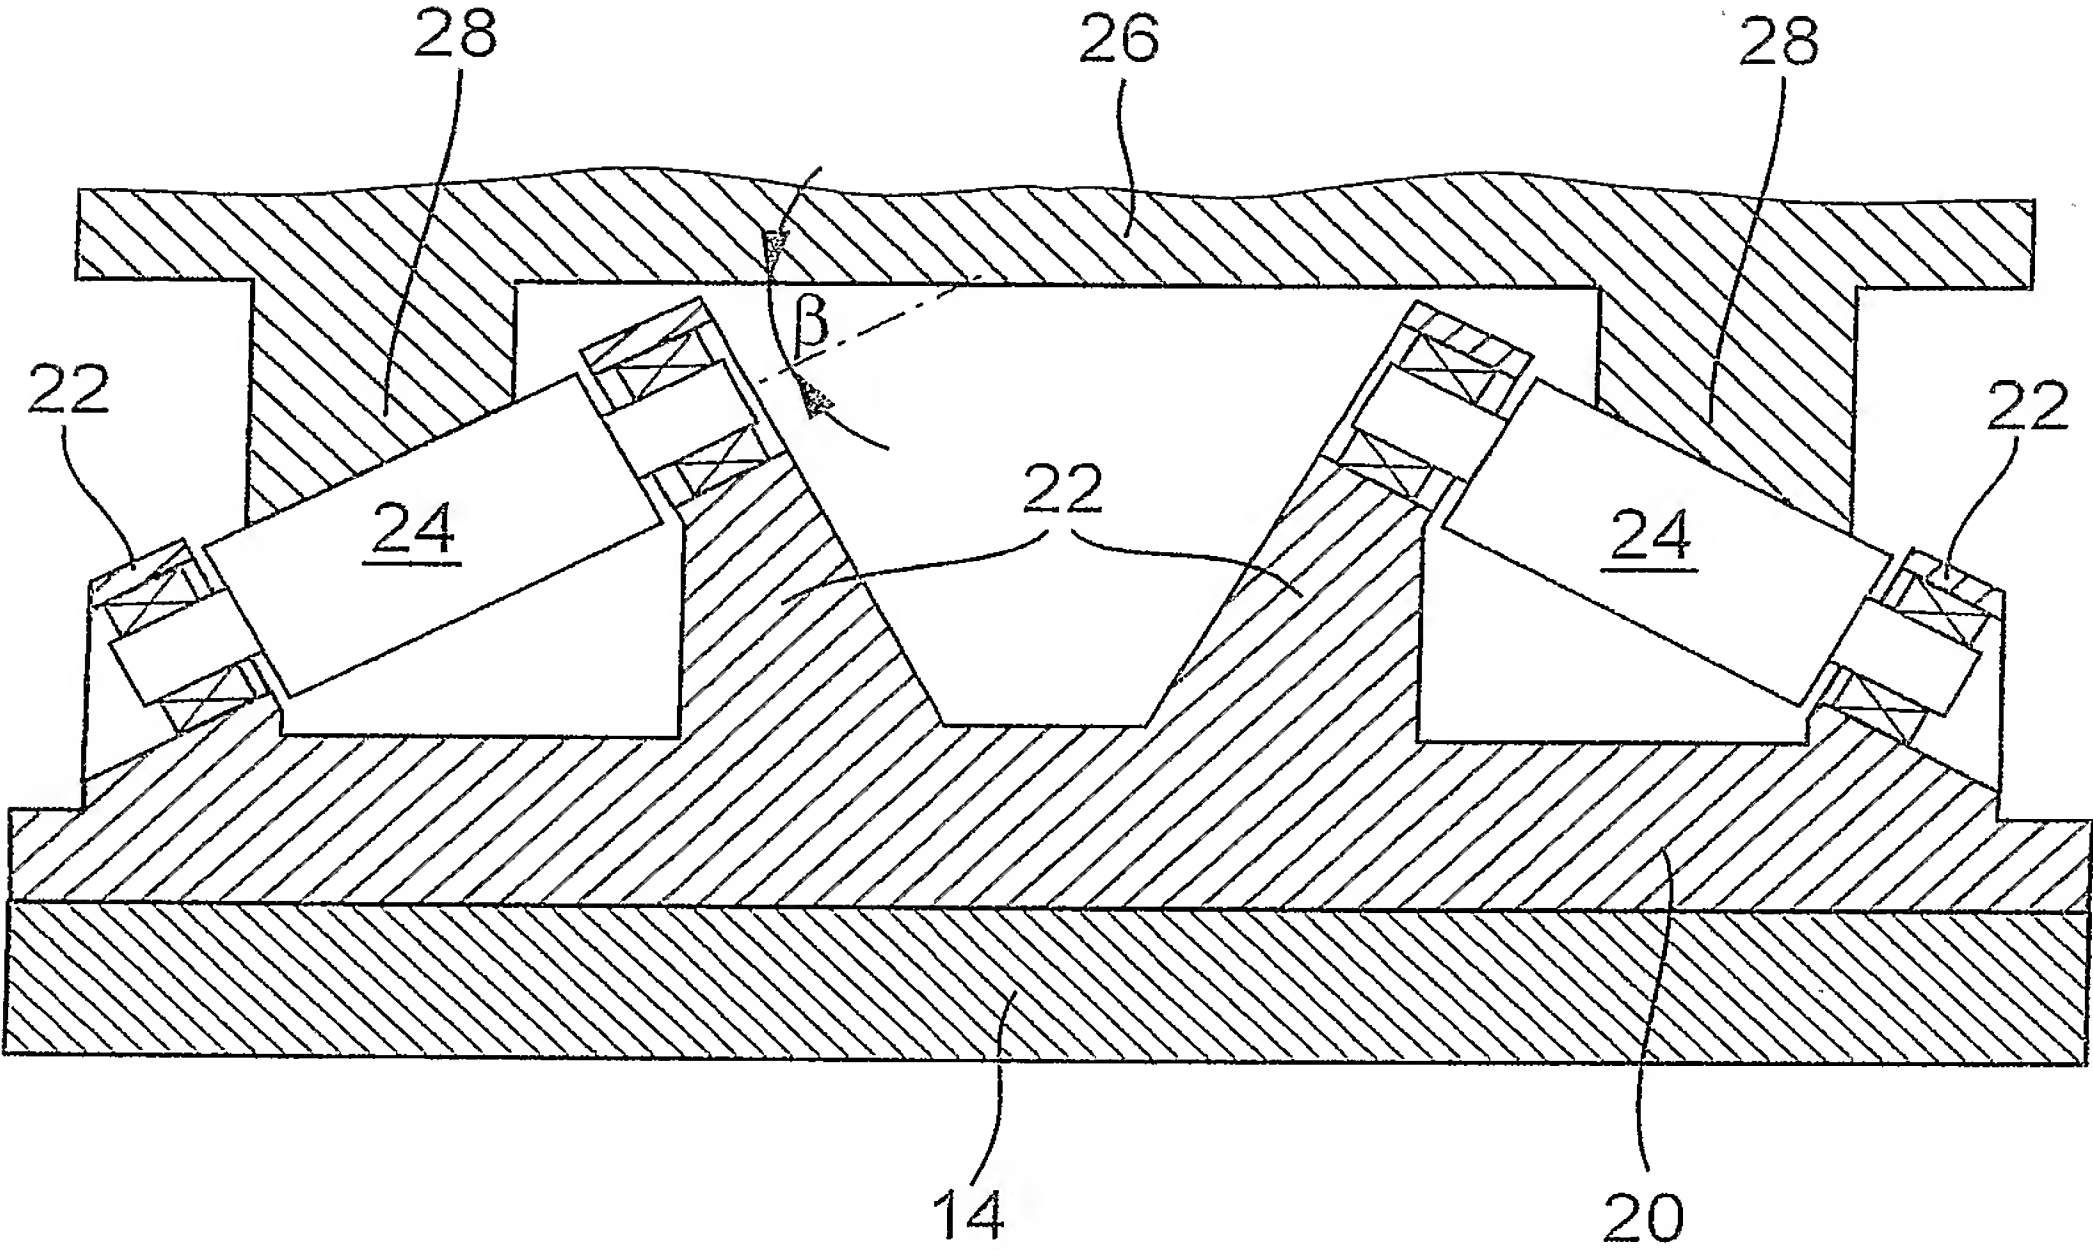


Fig. 3

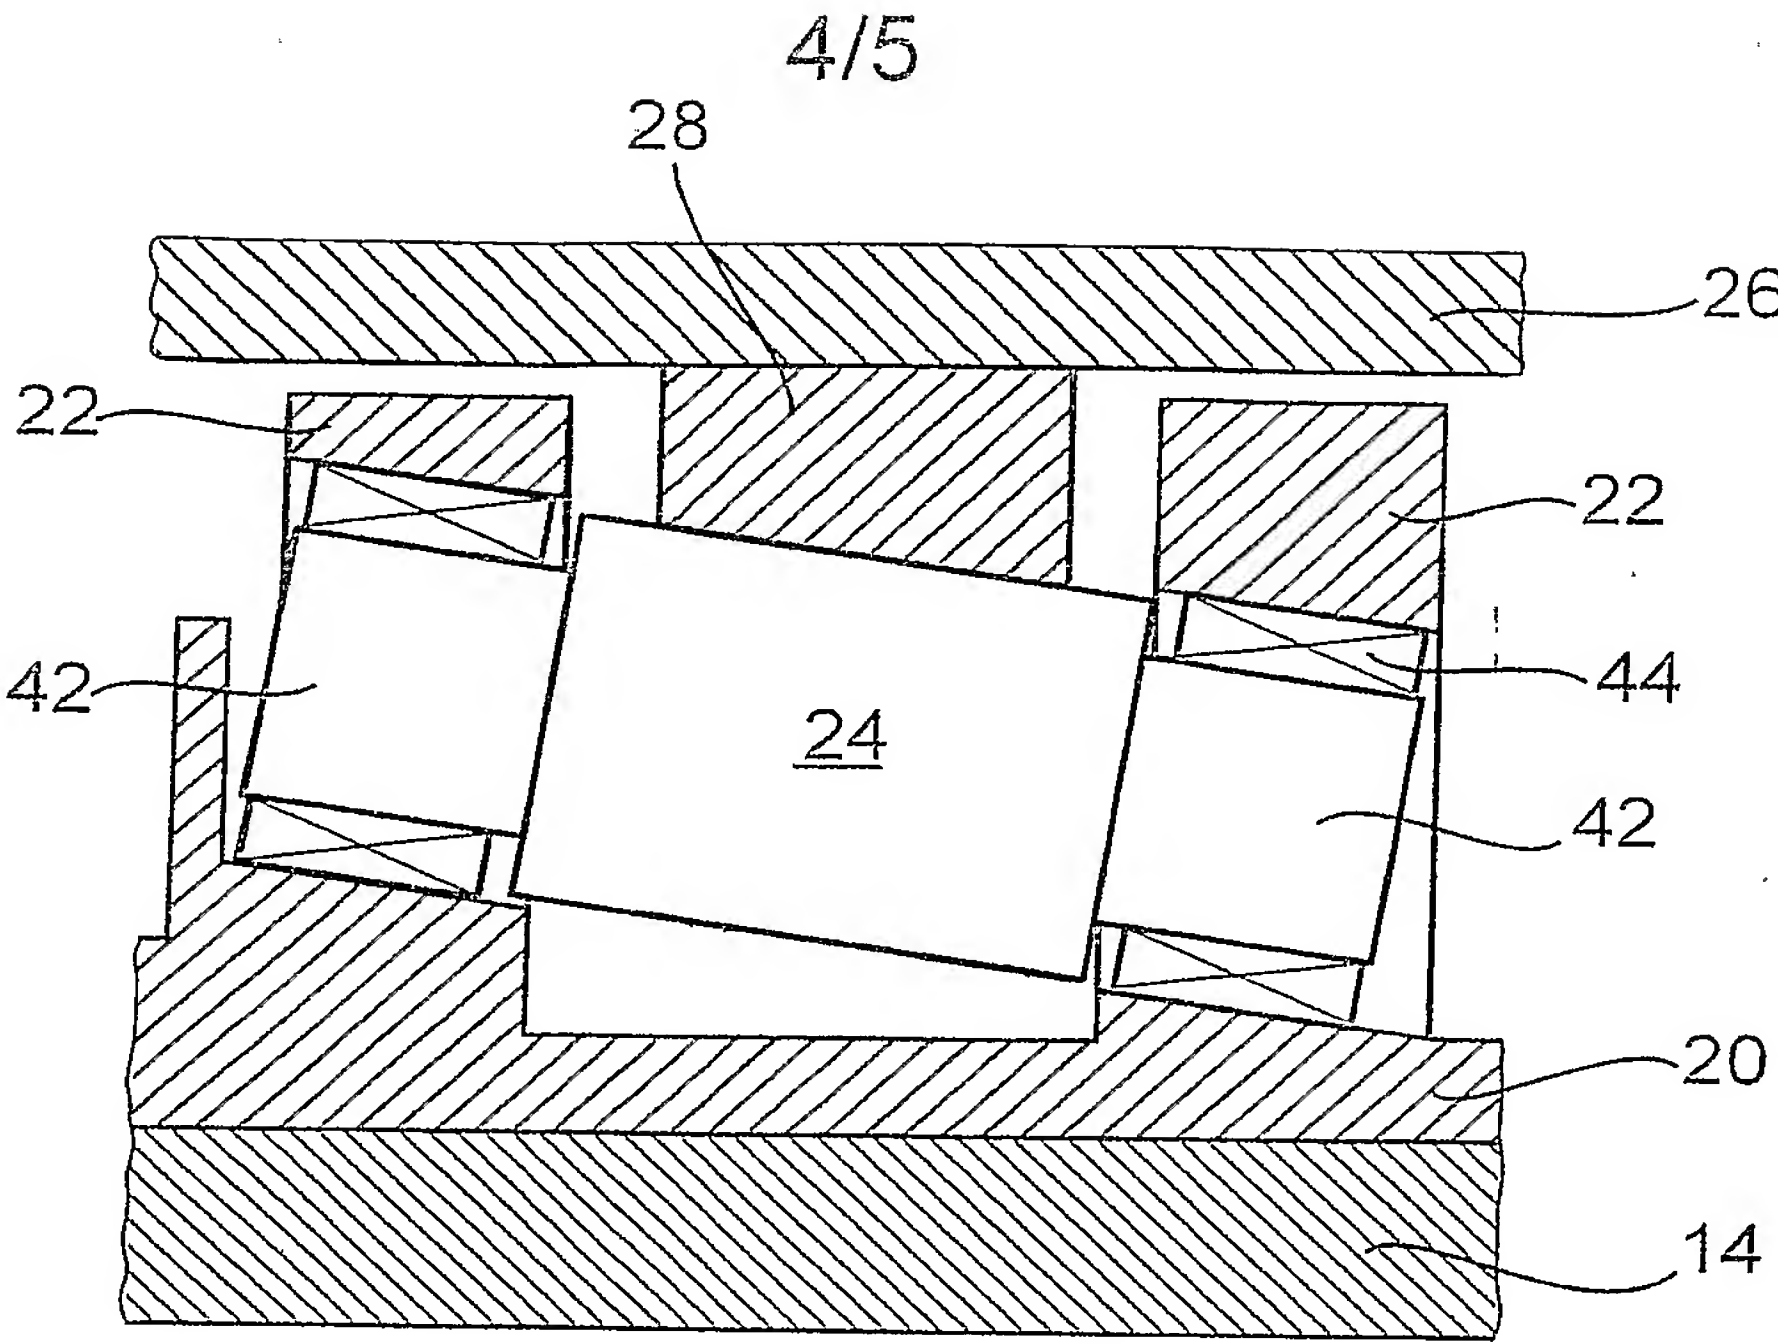


Fig. 4

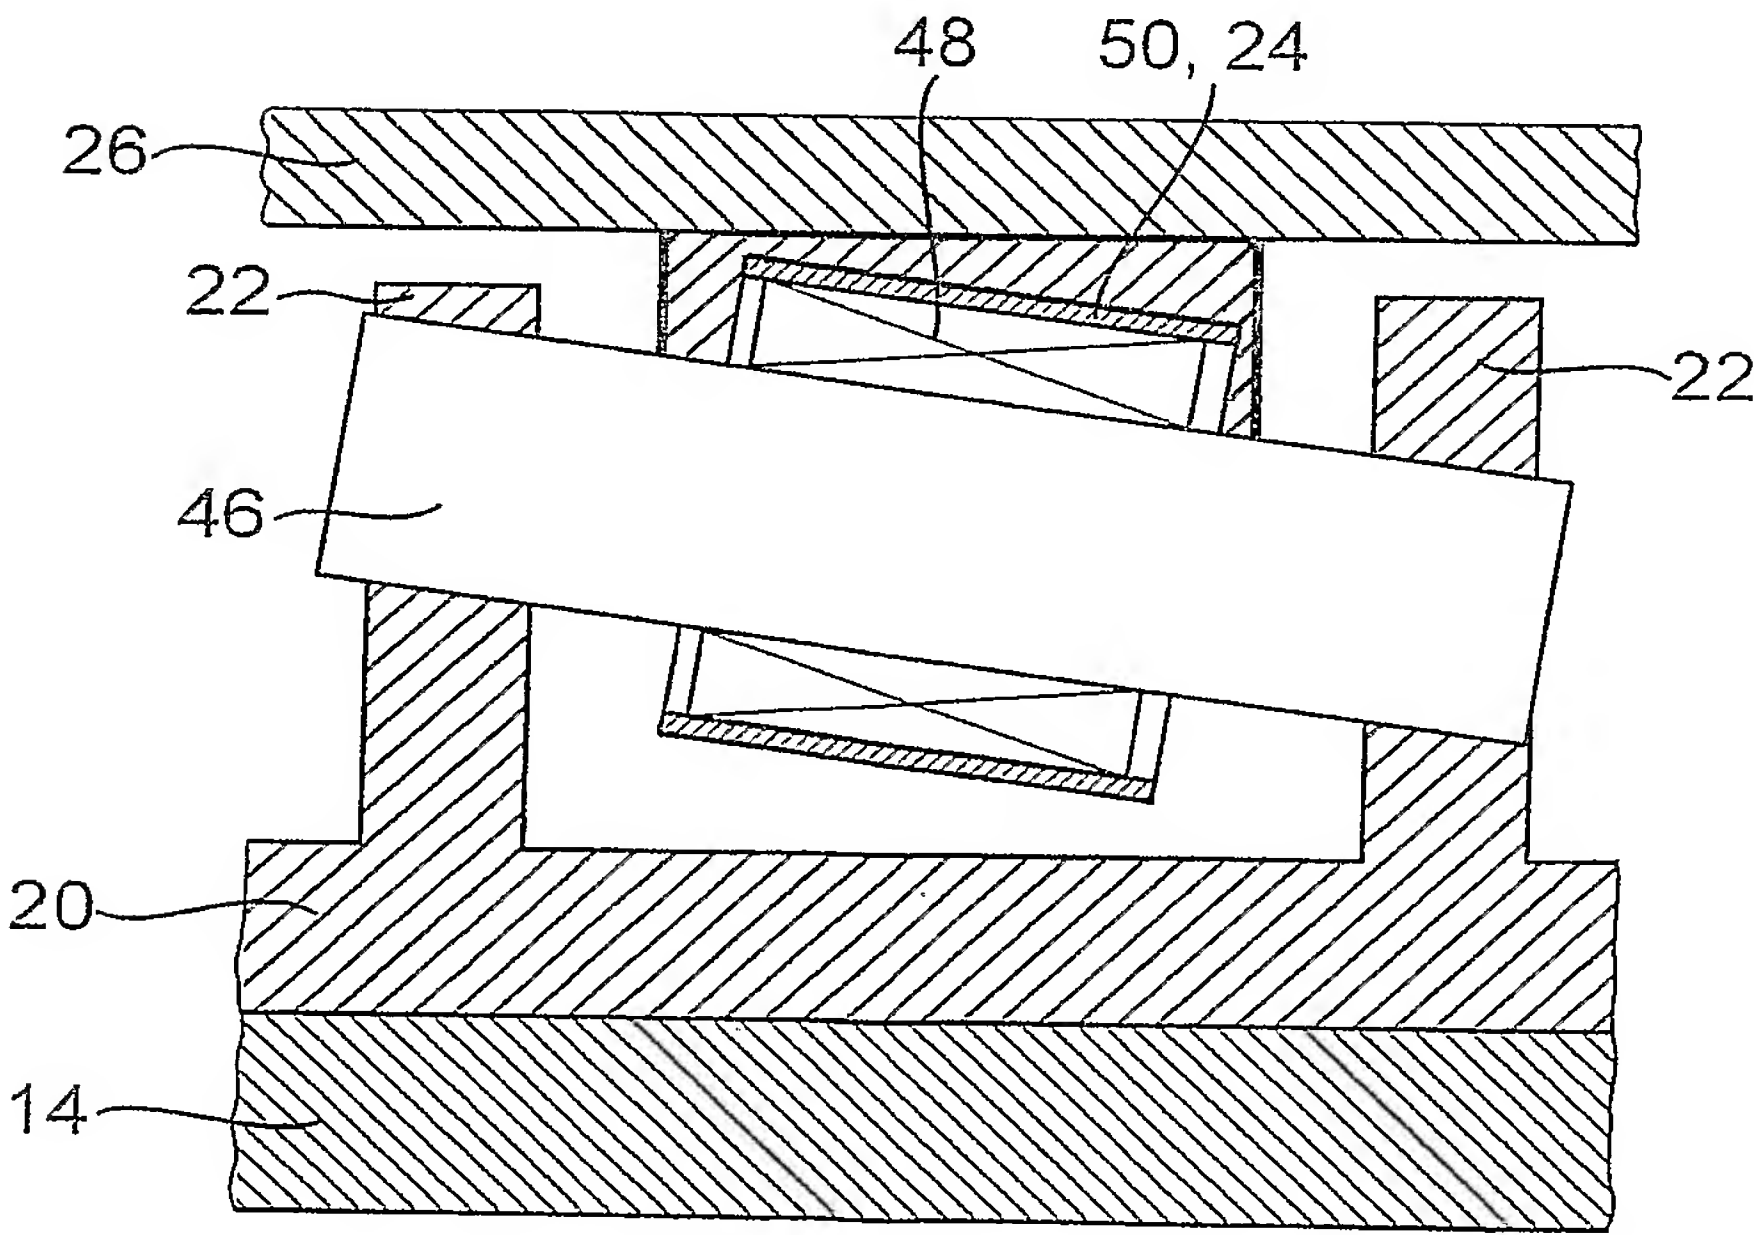


Fig. 5

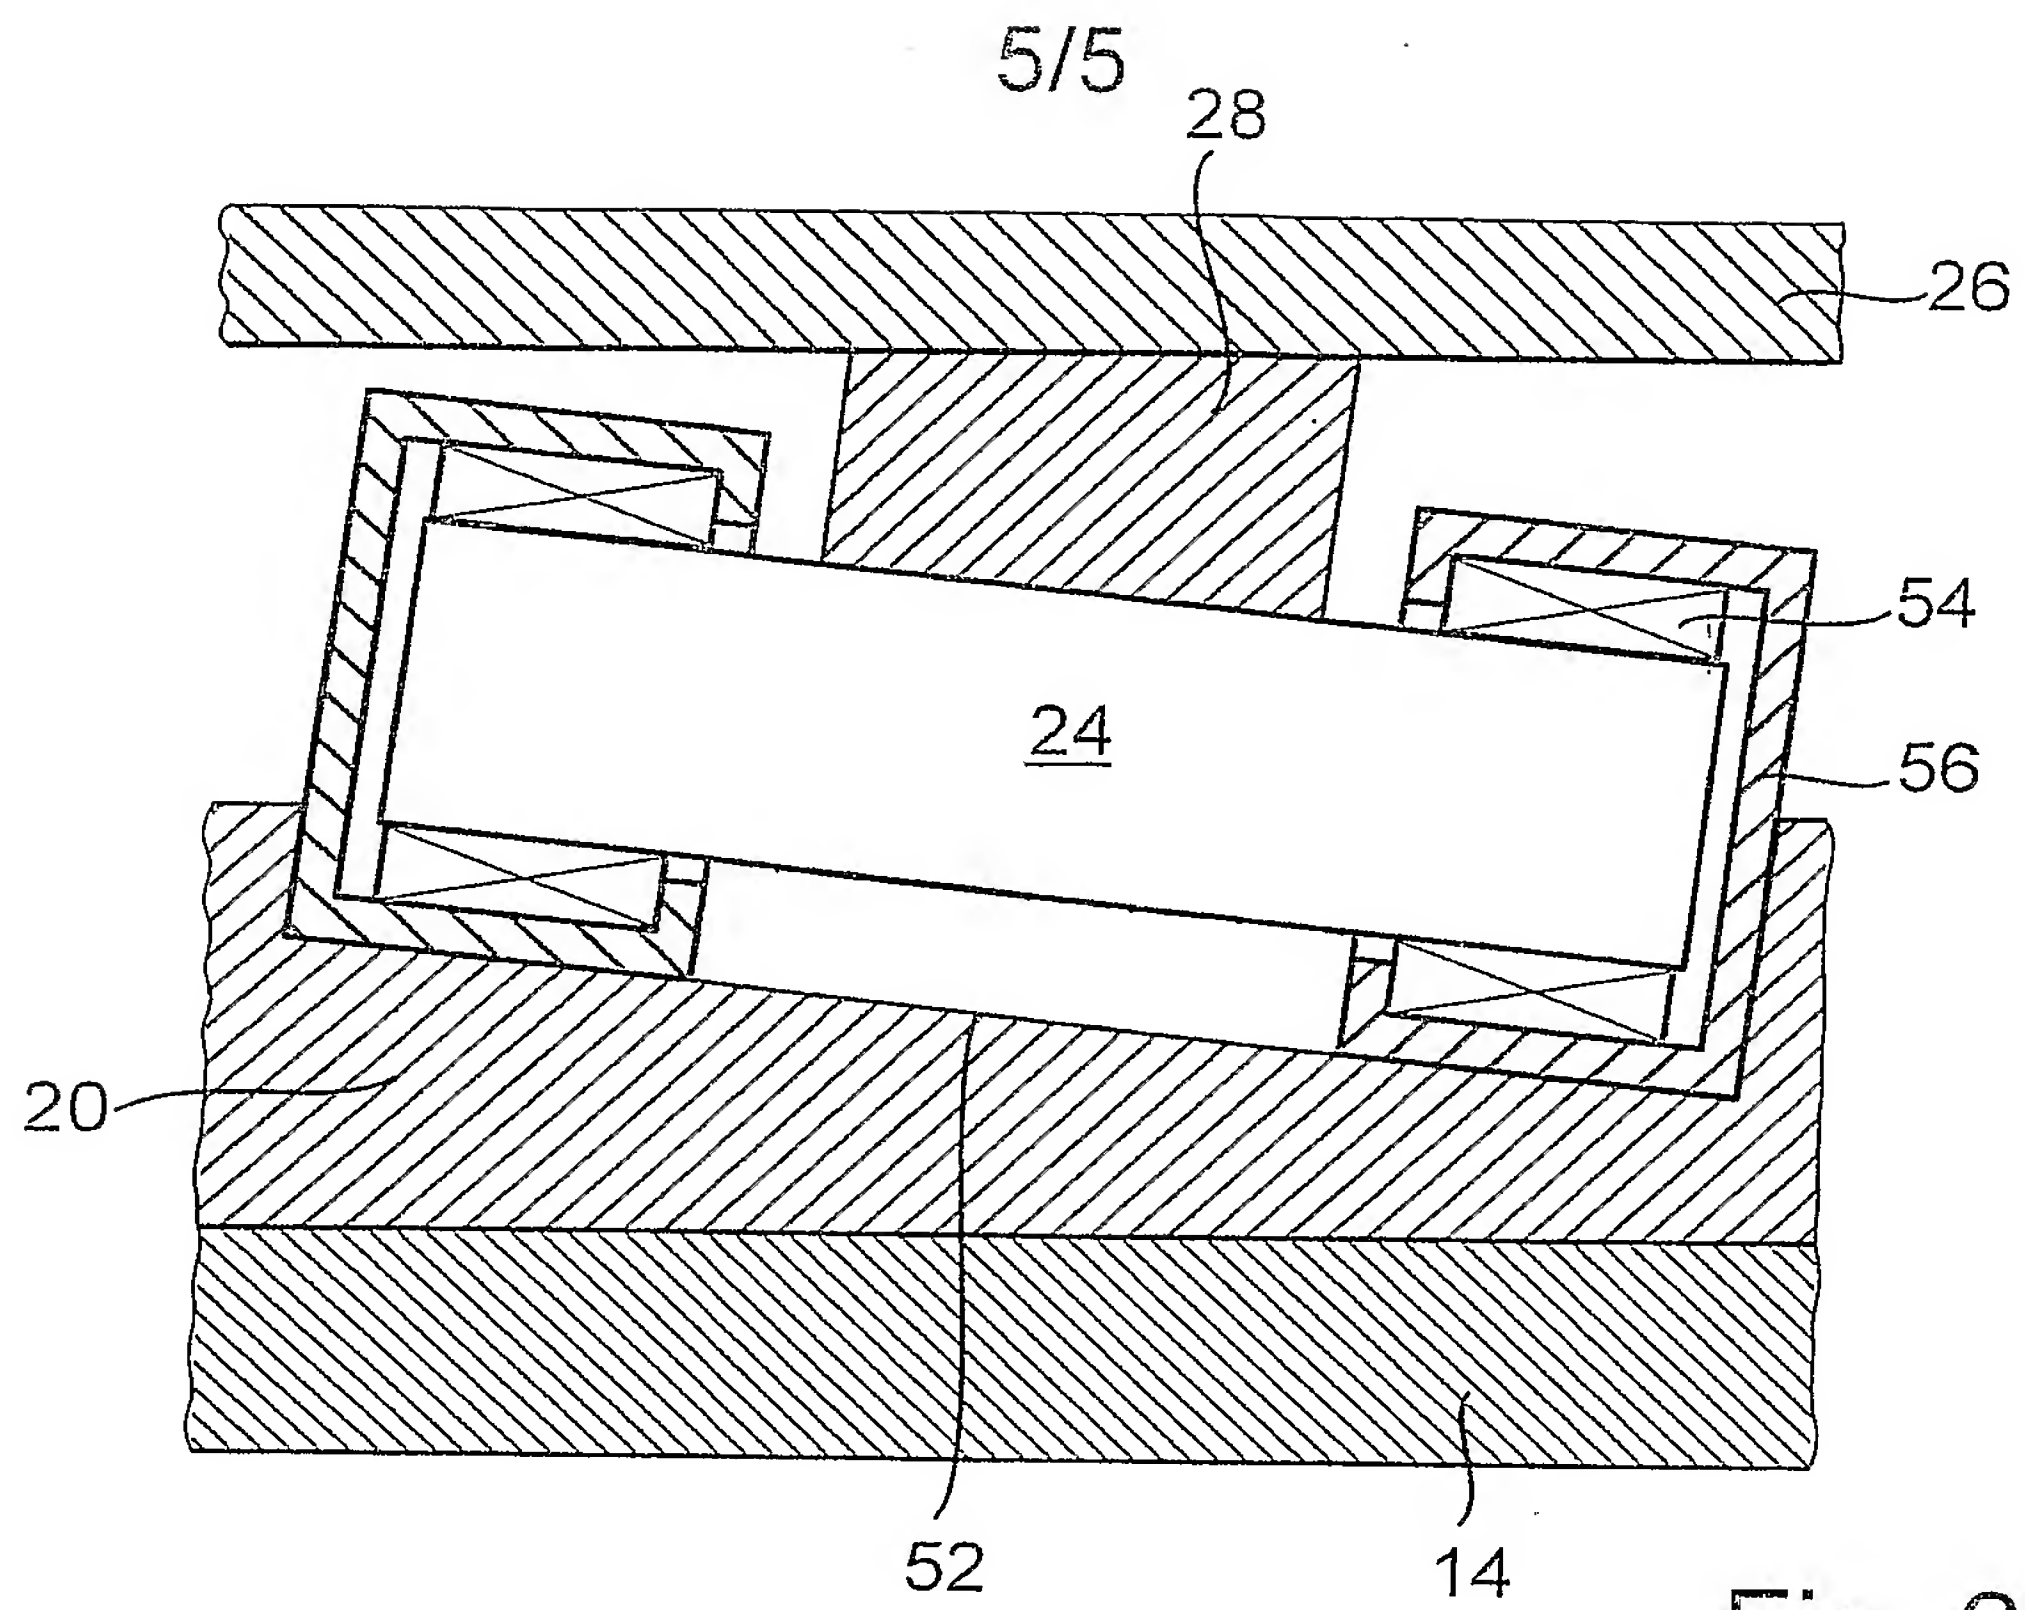


Fig. 6

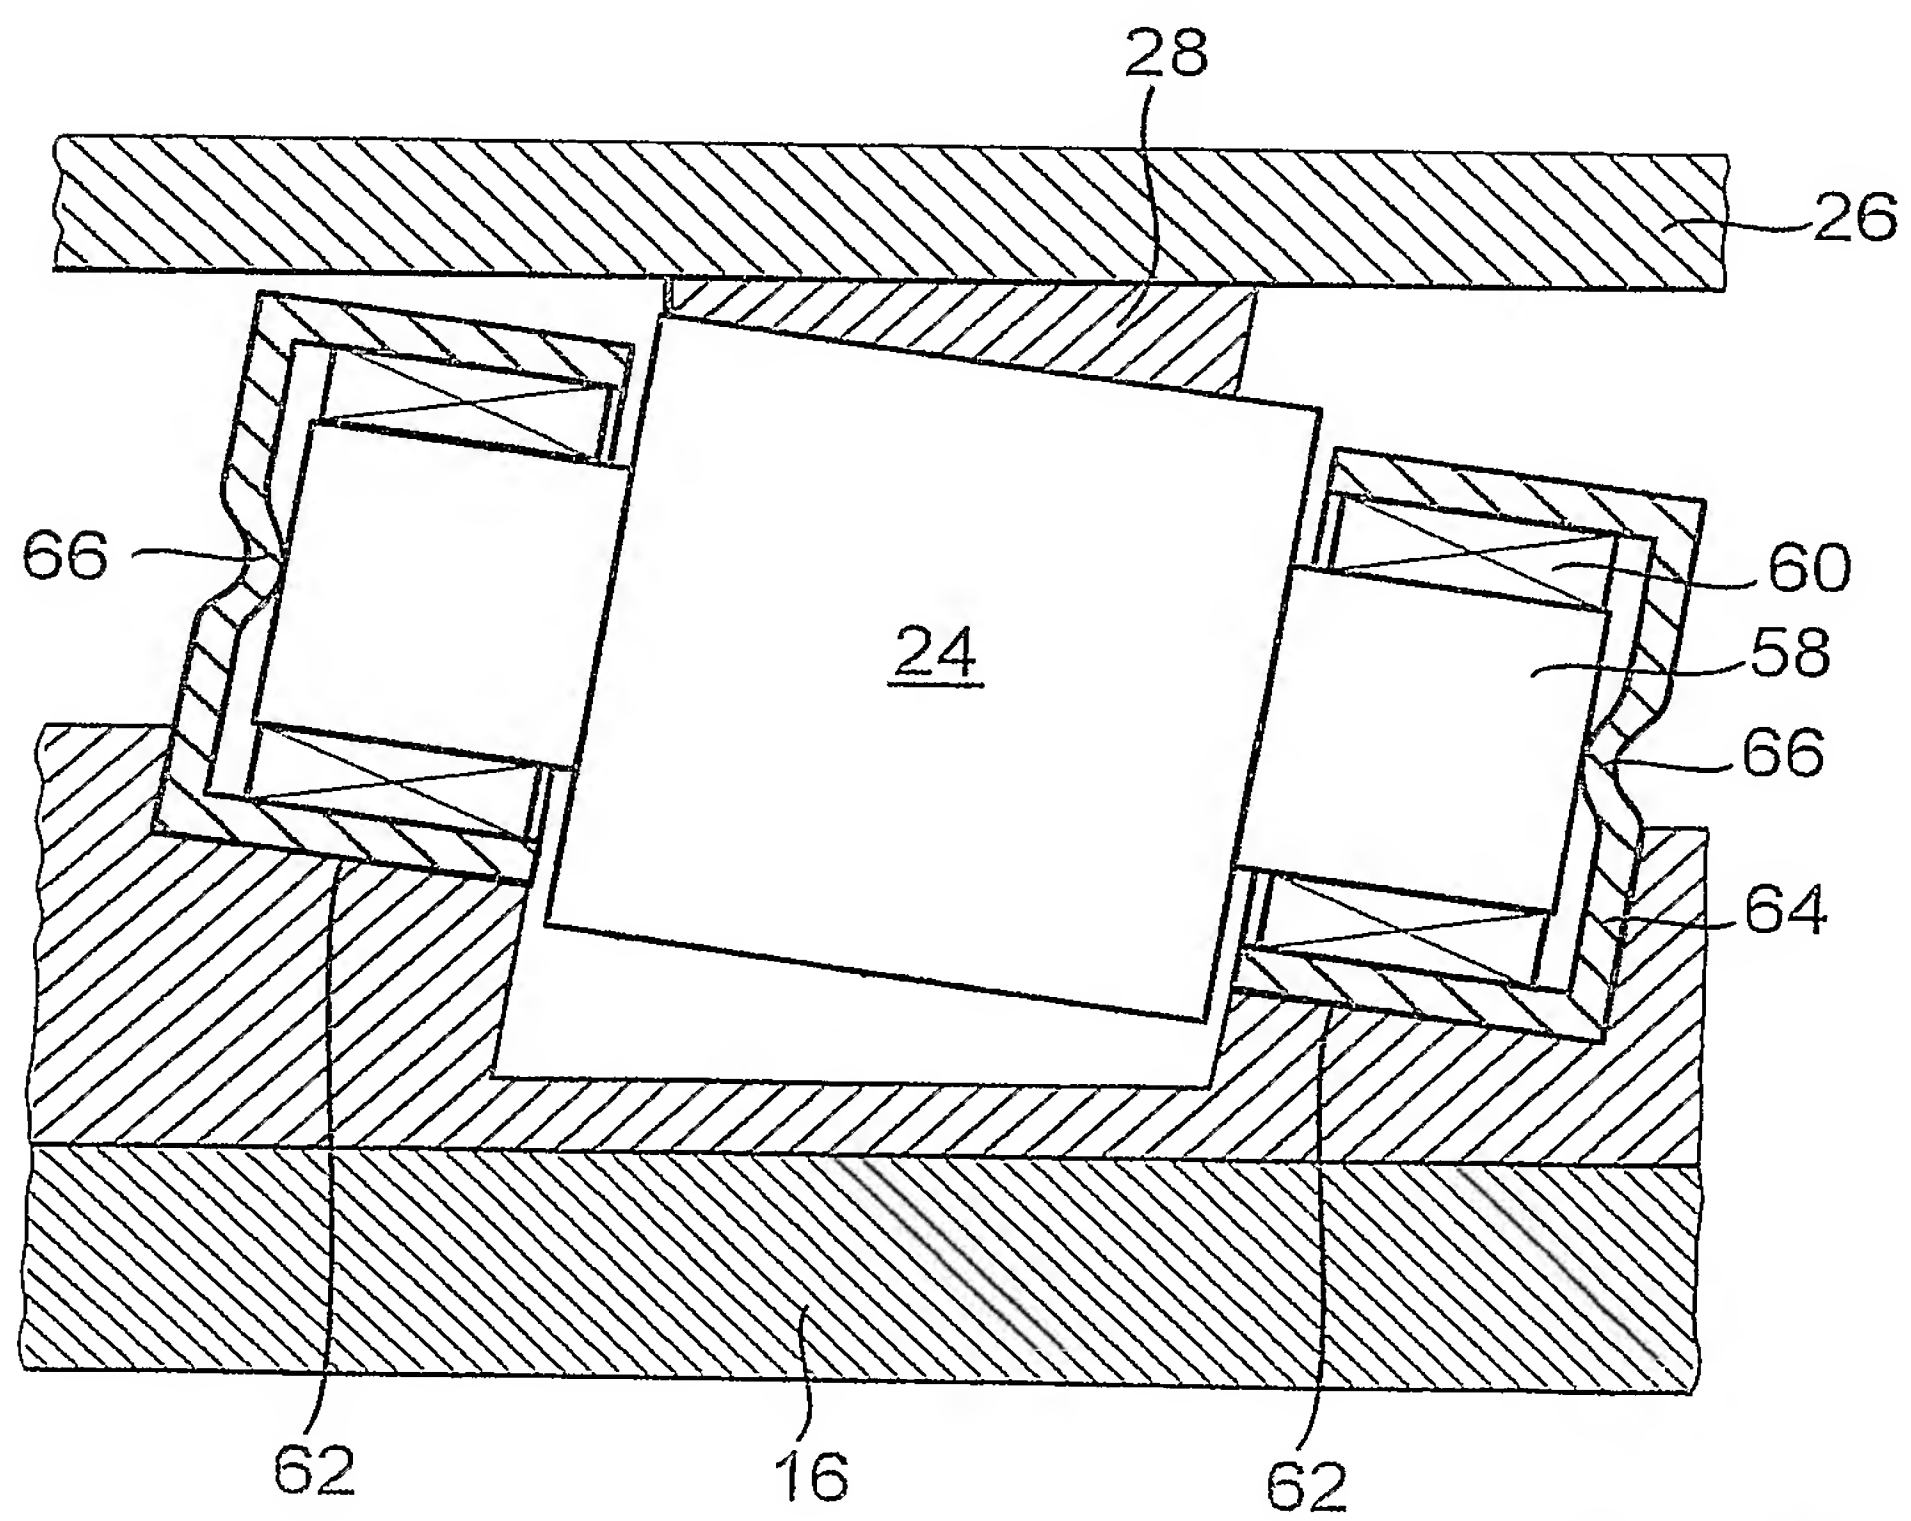


Fig. 7



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/DE2004/002551

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 F16D65/14

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 F16D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DE 198 19 564 A (DEUTSCHES ZENTRUM FÜR LUFT- UND RAUMFAHRT) 2 December 1999 (1999-12-02) column 5, line 25 - column 6, line 12; figure 1	1-9
A	WO 03/056204 A (ESTOP) 10 July 2003 (2003-07-10) cited in the application page 11, line 13 - page 12, line 5; figures 7a-8	1-9
P, X	WO 03/106857 A (ROBERT BOSCH) 24 December 2003 (2003-12-24) page 13, line 7 - line 15	1-9
P, X	US 2004/178027 A1 (HARTSOCK) 16 September 2004 (2004-09-16) the whole document	1-9



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

### ° Special categories of cited documents:

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \*&\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

16 February 2005

Date of mailing of the international search report

24/02/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Becker, R

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE2004/002551

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 19819564	A	02-12-1999	DE 19819564 A1	02-12-1999
			DE 59904687 D1	30-04-2003
			EP 0953785 A2	03-11-1999
			JP 11315865 A	16-11-1999
			US 6318513 B1	20-11-2001
WO 03056204	A	10-07-2003	DE 10164317 C1	09-10-2003
			AU 2002367191 A1	15-07-2003
			WO 03056204 A1	10-07-2003
			EP 1458988 A1	22-09-2004
WO 03106857	A	24-12-2003	DE 10226035 A1	24-12-2003
			WO 03106857 A1	24-12-2003
US 2004178027	A1	16-09-2004	US 2003205438 A1	06-11-2003
			DE 10320335 A1	27-11-2003
			GB 2390881 A	21-01-2004

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen  
PCT/DE2004/002551

## A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 F16D65/14

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 F16D

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DE 198 19 564 A (DEUTSCHES ZENTRUM FÜR LUFT- UND RAUMFAHRT) 2. Dezember 1999 (1999-12-02) Spalte 5, Zeile 25 - Spalte 6, Zeile 12; Abbildung 1	1-9
A	WO 03/056204 A (ESTOP) 10. Juli 2003 (2003-07-10) in der Anmeldung erwähnt Seite 11, Zeile 13 - Seite 12, Zeile 5; Abbildungen 7a-8	1-9
P,X	WO 03/106857 A (ROBERT BOSCH) 24. Dezember 2003 (2003-12-24) Seite 13, Zeile 7 - Zeile 15	1-9
P,X	US 2004/178027 A1 (HARTSOCK) 16. September 2004 (2004-09-16) das ganze Dokument	1-9

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

\*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

\*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

\*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

\*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*&\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

16. Februar 2005

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

24/02/2005

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Becker, R

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2004/002551

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument			Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 19819564	A	02-12-1999	DE	19819564 A1	02-12-1999
			DE	59904687 D1	30-04-2003
			EP	0953785 A2	03-11-1999
			JP	11315865 A	16-11-1999
			US	6318513 B1	20-11-2001
<hr/>					
WO 03056204	A	10-07-2003	DE	10164317 C1	09-10-2003
			AU	2002367191 A1	15-07-2003
			WO	03056204 A1	10-07-2003
			EP	1458988 A1	22-09-2004
<hr/>					
WO 03106857	A	24-12-2003	DE	10226035 A1	24-12-2003
			WO	03106857 A1	24-12-2003
<hr/>					
US 2004178027	A1	16-09-2004	US	2003205438 A1	06-11-2003
			DE	10320335 A1	27-11-2003
			GB	2390881 A	21-01-2004
<hr/>					